



MODELO TILO SQUARE

LOLIGHT
LA VERDADERA LUZ NACE DE DENTRO


Para todas aquellas zonas donde se requiere iluminar en términos generales con un empotrable, tanto redondo como cuadrado y con las prestaciones básicas. Competitivo, actual y adaptable en potencias, grados y acabados. Tilo es la mejor opción.

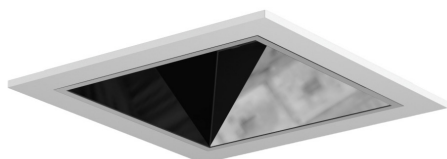

Vista frontal



Vista inferior



Características principales



CRI>XX

IPXX

IKXX

3 step
MacAdam




Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	6W - 9W - 12W - 15W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	480lm - 810lm - 960lm - 1200lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	80 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Empotrable	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	220-240 Vac	Apertura de haz	24° - 38° - 50°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasificación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF 1-10V DALI		

Referencia


L0124 XXXX

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALI
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	X	2	X
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2


Para todas aquellas zonas donde se requiere iluminar en términos generales con un empotrable, tanto redondo como cuadrado y con las prestaciones básicas. Competitivo, actual y adaptable en potencias, grados y acabados. Tilo es la mejor opción.




Vista frontal



Vista lateral



Vista inferior



Características principales



CRI>XX

IPXX

IKXX

3 step
MacAdam



Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	6W - 9W - 12W - 15W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	480 lm-810 lm-960lm-1200lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	80 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Empotrable	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	24° - 38° - 50°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasificación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF 1-10V DALI		

Referencia

L0125 XXXX

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	X	2	X
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2